



규격시방서

스틸 볼라드

1. 목적

본 시방서는 차량의 진입 및 통제가 필요하거나 보행자에게 안전한 통행환경을 제공하고, 차량의 빈번한 진출입을 통제하여 주정차시 발생될 수 있는 안전사고 및 보도 파손의 원인을 제거하기 위하여 설치되는 볼라드로서 이동식의 설치방법이 있으며 설치지역의 환경에 따라 적합한 방식을 선택하여 안전하게 설치되며 지속적인 유지관리가 되도록 함을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

본 시방서는 스틸 볼라드의 시공 및 유지관리에 적용한다.

3. 제품의 명칭 및 규격


가. 명칭 : 스틸 볼라드




나. 규격 :




Ø101.6	Ø101.6 x 700mm x 2T
	Ø101.6 x 900mm x 2T
	Ø101.6 x 1100mm x 2T
	Ø101.6 x 1200mm x 2T
Ø114	Ø114 x 700mm x 2T
	Ø114 x 900mm x 2T
	Ø114 x 1100mm x 2T
	Ø114 x 1200mm x 2T
Ø140	Ø140 x 700mm x 3T
	Ø140 x 900mm x 3T
	Ø140 x 1100mm x 3T
	Ø140 x 1200mm x 3T
Ø165	Ø165 x 700mm x 3T
	Ø165 x 900mm x 3T
	Ø165 x 1100mm x 3T
	Ø165 x 1200mm x 3T


다. 재질 : 스틸

4. 제품의 구조도

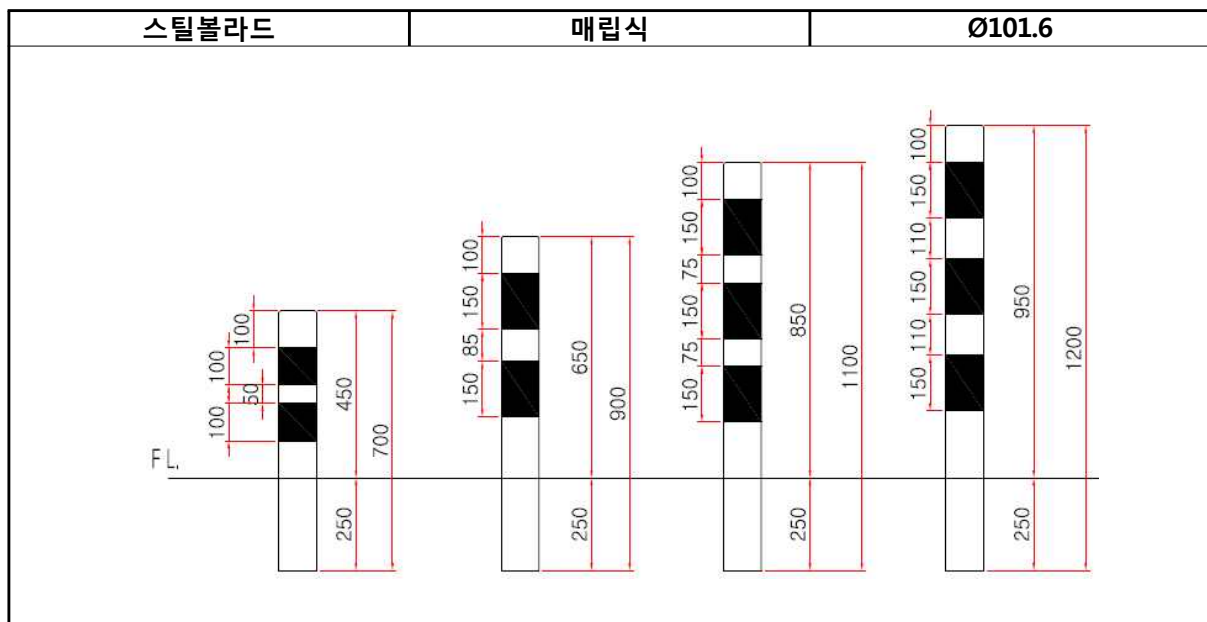

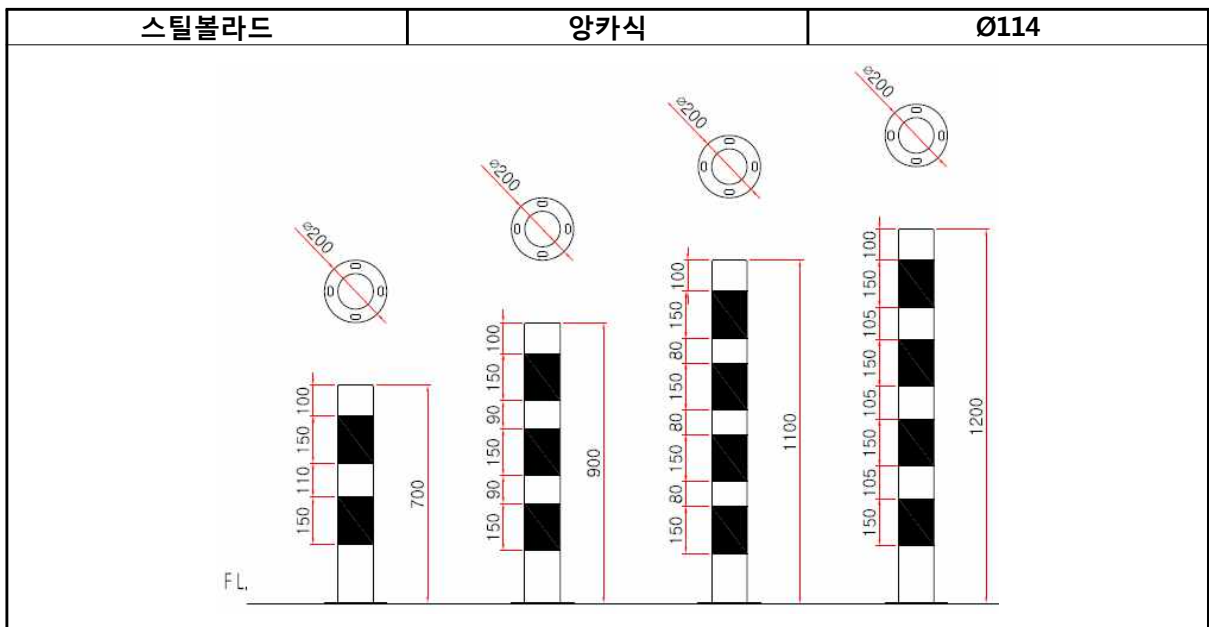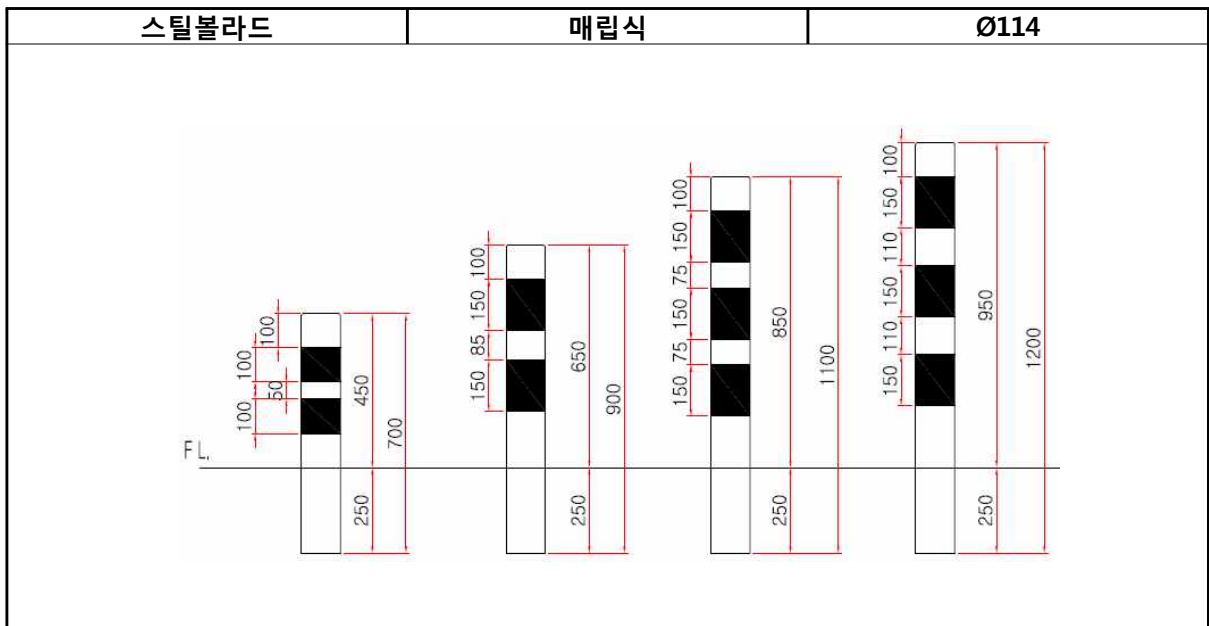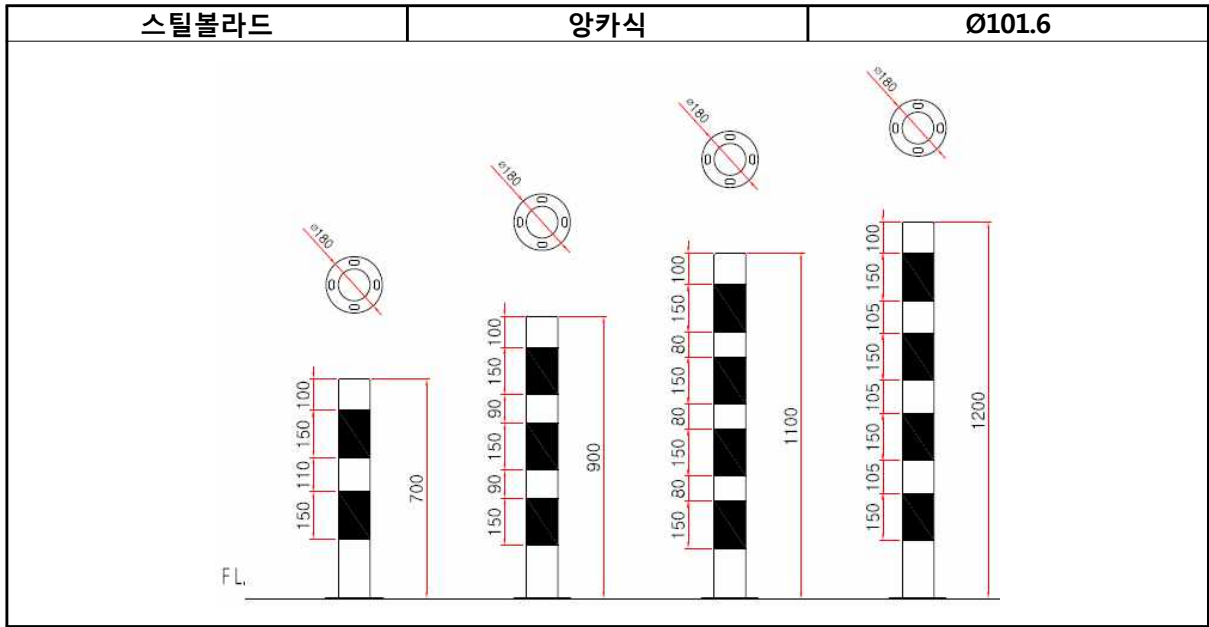

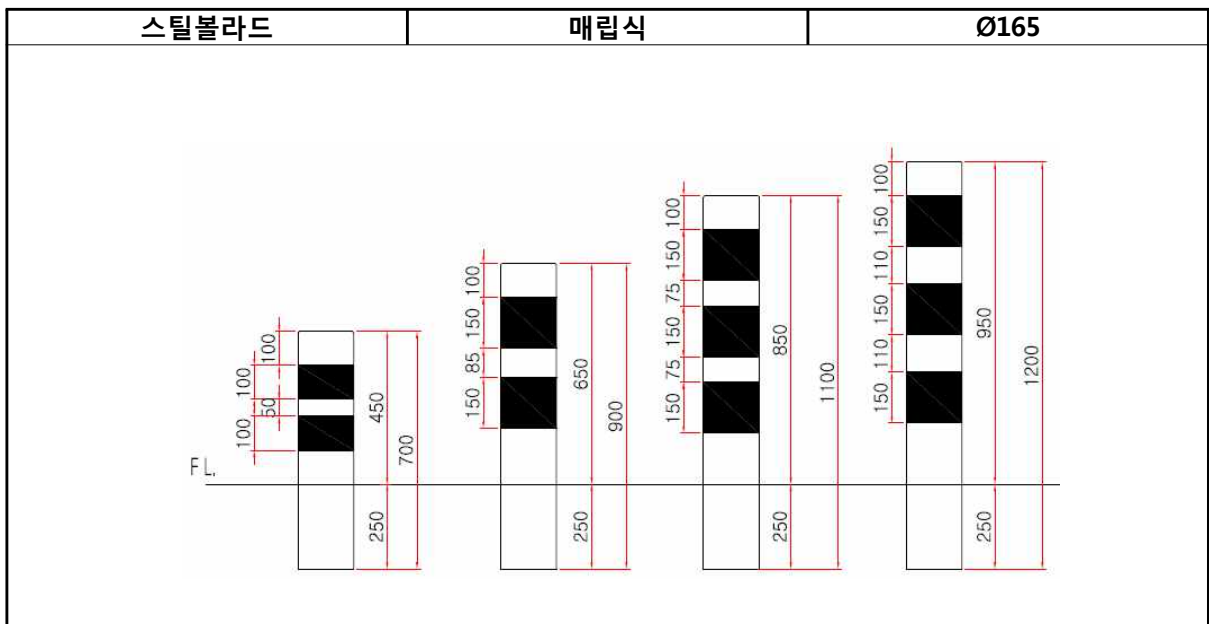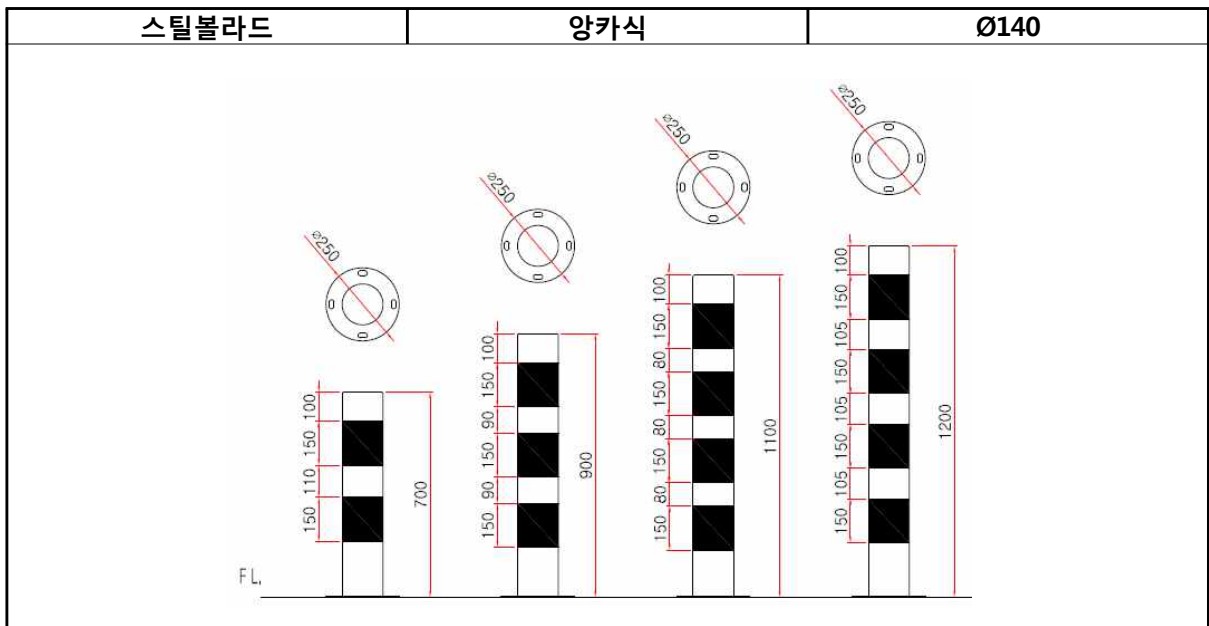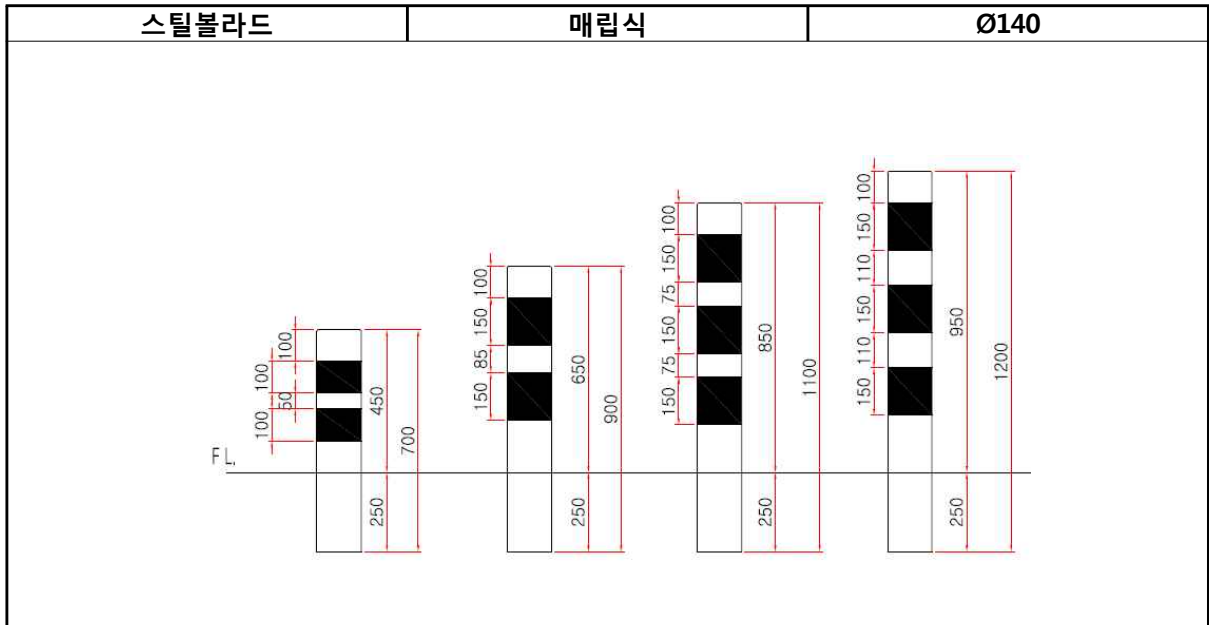

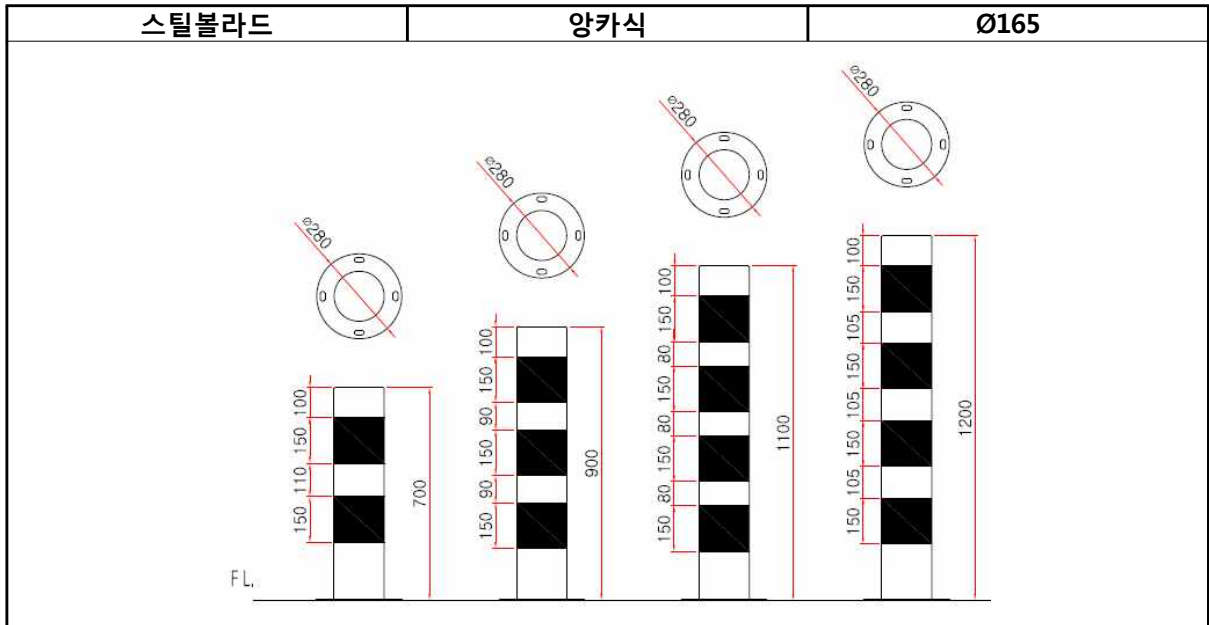

5. 시공

가. 안전조치

- 1) 시공에 들어가기 전에 자동차 운전자에게 주의를 환기시킬 수 있는 조치를 취한다.
- 2) 일반도로에 있어서는 운전자뿐만 아니라 보행자의 안전을 위한 조치도 취해야 한다.
- 3) 설치 위치의 기타 구조물에 대한 영향에도 충분한 검토가 필요하다.

나. 시 공

5.1 매립식

- 1) 볼라드의 설치위치와 방법은 설계도 및 시방서에 의거하여 시공한다.
- 2) 타설을 위한 터파기를 가로·세로 300mm, 깊이 300mm가 되게 한다.
- 3) 볼라드 매립 부분만큼 삽입하고 주변의 틈새는 콘크리트로 마감한다.
- 4) 기초 콘크리트는 완전히 양생될 때까지 시공유지를 위하여 적절한 조치를 하여야 한다.

※콘크리트 타설시 지상으로 돌출되는 본체에 이물질이 묻지 않게 하고 만약 콘크리트가 묻은 경우

양생되기 전 물로 닦아낸다.

- 5) 주변정리를 하고 안전조치 시설물을 철거한다.

5.2 양카식

- 1) 볼라드의 설치위치와 방법은 설계도 및 시방서에 의거하여 시공한다.
- 2) 아스콘(아스팔트)의 경우 Ø12드릴로 볼트구멍 위치를 마킹하고, 마킹위치에 Ø17드릴로 깊이 140mm정도 천공한다. (송풍기나 흡착기가 없을 경우 제품을 들어내어 이물질을 제거한다.)
- 3) 천공된 구멍에 칼블럭을 삽입하고 볼라드의 구멍을 맞춘 후 썬기양카(스크류볼트)를 넣고 결합한다.

※콘크리트의 경우 볼라드의 구멍을 맞춘 후 웨지양카를 넣고 헤머드릴을 이용하여 결합한다.

- 4) 임팩에 19mm 복스를 끼워 양카를 결합한다.

- 5) 주변정리를 하고 안전조치 시설물을 철거한다.

6. 검수

시공이 종료되면 발주처 또는 감독관의 입회하에 검수를 받는다.

※ 발주처 및 감독관의 입회가 불가능 할 경우 설치과정 전·중·후를 촬영하여 시공이 완료되었음을 입증하여야 한다.

7. 유지 관리

본 볼라드는 설치환경 또는 관리소홀로 훼손될 수 있으므로 주기적인 순회 점검을 실시한다.(볼트의 흔들림/본체의 밀림)

8. 기타

본 시방서에 기술되지 아니한 사항은 발주처 및 감독관의 지시에 따라야 한다.